

SlaveBOX vevőegység bekötése Sommer Aperto garázsnyitó automatikához


A SlaveBOX illesztőegység (vevőegység) használatával lehetősége nyílik arra, hogy a Master SLIP / Master Round távirányítóval használja ezt az automatikát is!



KAPUARUHAZ.HU


Vevőegység bekötése:

A SlaveBOX egység használni kívánt relé kimenetét (RELAY1 NO-C vagy RELAY2 NO-C) kösse be a Sommer Aperto vezérlőegységén található (24. számú) sorkapocs 5 + 6 bemenetére. Alapesetben ide be van már kötve 2 szál vezeték a fali nyomógombnak is, ezt is használhatja.

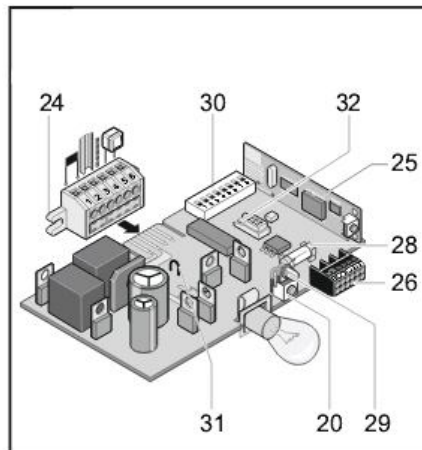

Tápfeszültség bekötése:

A SlaveBOX működtetéséhez szükséges tápfeszültséet (jelen esetben 24V) az ábrán 3-4 pontként jelölt, de a motorokon 9:+24V és 10:GND/supply pontról tudjuk levenni.

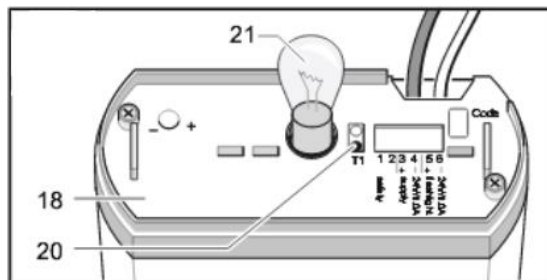

Feszültség alá helyezés után:

A SlaveBOX leírásának megfelelően tanítsa fel a távirányítókat.